

## Matériel

---

Scotch  
de masage pour peintre



Cutter



Raclette




Spray à eau



## Instructions

---

1. Retirez tous éléments qui pourraient déranger la pose tels que les gicleurs et essuie-glaces.
2. Nettoyer la surface avec du produit nettoyant (vinaigre ménager, alcool, etc.) pour dégraisser votre carrosserie.
3. Préparer une solution eau + produit vaisselle (1 goutte pour 20cl d'eau) dans un spray.
4. Retirer le Liner de votre adhésif (voir schéma). Vous découvrez alors la partie collante de l'adhésif.

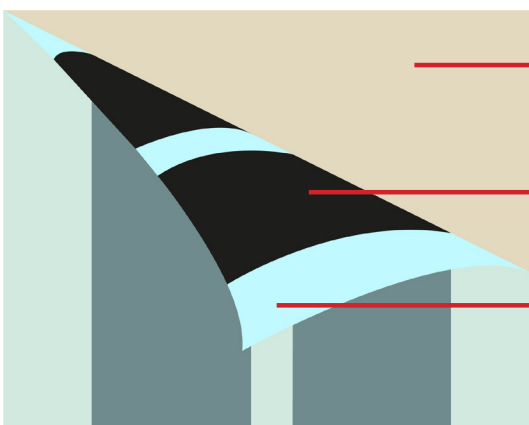

Le Liner : film opaque à enlever en premier

L'adhésif : cette face est la partie collante

Le film de transfert : film transparent à enlever en dernier

5. Vaporiser la partie collante de votre stickers avec la solution eau + produit vaisselle.
6. De la même manière vaporiser votre capot.